



**CEPPO**®  
Life Support

Empresa associada:







# Capacete FIRE-STOP



O Capacete Fire-stop é a novidade para quem busca um capacete com excelente custo- benefício.



**10**  
Anos  
Anos  
Years

**Garantia**

Reposição de peças  
Reposición de piezas  
Spare parts

Certificações



**Peso Liq.:** 1.300 g.

**C.A. :** 49.217

**NCM.:** 65.06.1010

**Certificação:** NFPA 1971/2018



Cod. 124  
Azul



Cod. 122  
Branco



Cod. 125  
Preto



Cod. 121  
Amarelo



Cod. 120  
Vermelho



Cod. 1681  
Rosa



Cod. 123  
Verde Limão

## Capacete Fire-stop AMERICA (C/ Viseira tipo americana e frente)

EM LANÇAMENTO



Cod.  
200985  
Azul



Cod.  
201149  
Vermelho



Cod.  
200751  
Branco



Cod.  
201020  
Preto



Cod.  
200764  
Amarelo



Cod.  
200753  
Rosa



Cod.  
201019  
Verde-limão



# Capacete FIRE-AMÉRICA



**10**  
Anos  
Años  
Years

## Garantia

Reposição de peças  
Reposición de piezas  
Spare parts

**Peso Liq.:** 1.800 g.  
**C.A. :** 49.216  
**NCM.:** 65.06.1010  
**Certificação:** NFPA 1971/2018



**Nosso  
mascote!**



**Brasão**

### CAPACETE COM VISEIRA



Cod. 136  
Vermelho



Cod. 334  
Verde Limão



Cod. 1275  
Amarelo



Cod. 875  
Azul



Cod. 1074  
Preto



Cod. 1181  
Branco



Cod. 808  
Rosa

### CAPACETE COM ÓCULOS REMOVÍVEIS



Cod. 327  
Vermelho



Cod. 323  
Verde Limão



Cod. 321  
Amarelo



Cod. 322  
Azul



Cod. 320  
Preto



Cod. 325  
Branco



Cod. 324  
Rosa

### CAPACETE COM ÓCULOS TIPO AMERICANO



Cod. 327  
Vermelho



Cod. 323  
Verde Limão



Cod. 321  
Amarelo



Cod. 322  
Azul



Cod. 320  
Preto



Cod. 325  
Branco



Cod. 324  
Rosa





# Capacete Florestal FORCE I



O Capacete FORCE I é a novidade para quem busca um capacete leve, confortável, seguro e com um excelente custo-benefício.



**Peso Liq.:**  
900 g.

**C.A.:**  
49.216

**NCM.:**  
65.06.1010

**Certificação:**  
NFPA 1971/2018



MODELO COM  
ÓCULOS  
REMOVÍVEIS.



MODELO  
SEM ÓCULOS

COD: COM ÓCULOS REMOVÍVEIS



Preto  
Cod. 201268



Amarelo  
Cod. 201015



Azul  
Cod. 1222



Verde Limão  
Cod. 200371



Branco  
Cod. 200370



Vermelho  
Cod. 200372



Rosa  
Cod. 127

COD: SEM ÓCULOS



Preto  
Cod. 201275



Amarelo  
Cod. 200637



Azul  
Cod. 200689



Verde Limão  
Cod. 1238



Branco  
Cod. 516



Vermelho  
Cod. 631



Rosa  
Cod. 200516



# ÓCULOS Ampla Visão AV-II



**NCM.:**  
90.04.9020

**Peso:**  
120 g.

**C.A. :**  
51.310



Cod. 1393

Oculo Ampla visão  
preto removível



Cod. 1279

Oculo Ampla visão  
vermelho removível



Cod. 2601

Oculo Ampla  
visão fixo

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Óculos de segurança, modelo ampla visão, constituídos de armação confeccionada em uma única peça flexível, com ventilação indireta composta de dez canais localizados na parte superior e dez na parte inferior da armação e visor de policarbonato incolor.

O ajuste na face do usuário é feito por meio de um tirante elástico, com ajuste de tamanho por meio de fivela plástica.

Os óculos cobrem toda a região em torno dos olhos usuário.

## INDICAÇÕES DE USO:

- Proteção dos olhos contra partículas volantes.
- Proteção dos olhos contra radiação ultravioleta.





# Bota Fire-Fly24

Composição em borracha nitrílica  
com resistência a altas  
temperaturas e resistência  
antiestática.

**Peso Liq.:** 2.300 g.

**Norma Técnica** EN 15090/2012

**NCM** 64.05.9000



## NUMERAÇÕES FABRICADAS

| Cód. Produto | Sistema Brasileiro (BRA) | Mercosur | Sistema Americano (EUA) | Sistema Europeu (EUR) | Centímetros |
|--------------|--------------------------|----------|-------------------------|-----------------------|-------------|
| 999          | 35                       | 36       | 4,5                     | 37                    | 24          |
| 1000         | 36                       | 37       | 5                       | 38                    | 24,5        |
| 1002         | 37                       | 38       | 6 / 6,5                 | 39                    | 25          |
| 1003         | 38                       | 39       | 7 / 7,5                 | 40                    | 25,2        |
| 1004         | 39                       | 40       | 8 / 8,5                 | 41                    | 26          |
| 1005         | 40                       | 41       | 9                       | 42                    | 26,6        |
| 1007         | 41                       | 42       | 9,5                     | 43                    | 27,3        |
| 1008         | 42                       | 43       | 10,5 / 11               | 44                    | 28          |
| 1009         | 43                       | 44       | 11,5                    | 45                    | 28,6        |
| 1010         | 44                       | 48       | 12                      | 46                    | 29,3        |
| 1011         | 45                       | 46       | 13                      | 47                    | 29,9        |
| 1012         | 46                       | 47       | 14                      | 48                    | 30,9        |



# Bota Fire-Fly25



**Peso Liq.:** 1.900 g. (Nro. 40)  
**Norma Técnica** EN 15090/2012  
**NCM** 64.05.9000

**NUMERAÇÕES  
FABRICADAS**

| Cód. Produto | Sistema Brasileiro (BRA) | Mercosur | Sistema Americano (EUA) | Sistema Europeu (EUR) | Centímetros |
|--------------|--------------------------|----------|-------------------------|-----------------------|-------------|
| 200093       | 35                       | 36       | 4                       | 37                    | 24          |
| 200094       | 36                       | 37       | 5                       | 38                    | 24,5        |
| 200095       | 37                       | 38       | 6 / 6,5                 | 39                    | 25          |
| 200096       | 38                       | 39       | 7 / 7,5                 | 40                    | 25,2        |
| 200097       | 39                       | 40       | 8 / 8,5                 | 41                    | 26          |
| 200098       | 40                       | 41       | 9                       | 42                    | 26,6        |
| 200099       | 41                       | 42       | 9,5                     | 43                    | 27,3        |
| 200100       | 42                       | 43       | 10,5 / 11               | 44                    | 28          |
| 200101       | 43                       | 44       | 11,5                    | 45                    | 28,6        |
| 200102       | 44                       | 48       | 12                      | 46                    | 29,3        |
| 200103       | 45                       | 46       | 13                      | 47                    | 29,9        |
| 200124       | 46                       | 47       | 14                      | 48                    | 30,9        |



Produto com Certificado de Origem  
MERCOSUR






# Balaclava Max-Protection



**Cod. 200542**  
Balaclava cor Preta



Confeccionada em malha  
de meta-aramida.  
Total proteção para cabeça  
e pescoço

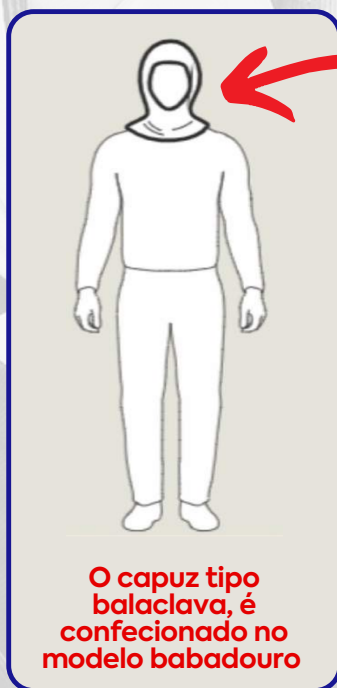

(proteção parcial tórax)



**Cod. 319**  
Balaclava cor Branco

|                   |            |
|-------------------|------------|
| <b>Peso Liq.:</b> | 100 g      |
| <b>CA:</b>        | 47.084     |
| <b>Tamanho</b>    | Único      |
| <b>Norma:</b>     | EN 13.911  |
| <b>NCM</b>        | 65.05.0029 |

## MALHA :

Tipo suedine com 100% de meta-aramida, com aproximadamente 260 a 300 gr/m<sup>2</sup>, semi fechada, com elasticidade média, conforme determina na certificação da norma EN 13.911:2004; Norma EN 13.911:2004,4; Abertura facial para se ajustar à máscara de respiração para qual foi desenvolvido. O capuz possui aba para criar uma interface com a vestimenta.

Ajuste na cabeça confeccionado em material elástico; produzido em 4 painéis, dois painéis laterais com a mesma largura e comprimentos, dois painéis sendo um inferior frontal e outro posterior, visualizando de frente, com mínimo de 80mm, máximo de 100mm de largura, deixando o capuz com menor pressão a cabeça.

Os fechamentos são feitos com tipo fatlock, que deixa costura planas, para não causar incomodo facial e com resistência necessária conforme norma EN ISSO 13938-1:1999; norma ISSO 15025-2000; Norma EN ISO 13938-1:1999.

## MEDIDAS:

As medidas do capuz possuem uma aba suficiente para ajustar com facilidade a cabeça, com malha antichama elástica, altura do capuz (Para Auxiliar no sentido) 440mm, a abertura facial do capuz (visão) tem aproximadamente em qualquer direção de 80mm a 100mm, Circunferência na base: 840mm, Circunferência na cabeça altura superior: 380mm, Circunferência na altura pescoço: 600mm;



# Luva

## Estructural Fire II



| COD    | Tamanho   |
|--------|-----------|
| 351    | 06 - PP   |
| 474    | 07 - P    |
| 899    | 08 - M    |
| 844    | 09 - G    |
| 745    | 10 - GG   |
| 611    | 11 - EGG  |
| 200038 | 12 - EGGG |



Você sempre quis uma luva com boa proteção térmica e conforto ao mesmo tempo, não é?

Nós sabemos disso.

É por isso que desenvolvemos a Luva FireFlex: projetada para aqueles que arriscam a vida no fogo sem abrir mão de flexibilidade e conforto! Fabricada em quatro camadas, a FireFlex pode ser utilizada no combate a incêndios estruturais, incêndios florestais e operações variadas de resgate. Sua camada externa em 100% couro bovino resiste às altas temperaturas, O punho elástico em Kevlar, com reforço arterial também em couro bovino, garante um ajuste simples e rápido. A luva conta ainda com uma faixa refletiva antichama para melhor visualização, costuras em Kevlar, prendedor embutido e reforço entre o polegar e o indicador.



| TAMANHO          | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Comprimento (mm) | 260 | 270 | 280 | 290 | 305 | 315 |

**1ª camada: COURO BOVINO DE ALTA QUALIDADE, com reforço na palma da mão.**

**2ª camada: BARREIRA IMPERMEÁVEL E RESPIRÁVEL.**

**3ª camada: FELTRO NÃO TECIDO DUPONT KEVLAR® COM 250 G/M² QUE AUMENTA A RESISTÊNCIA AO CALOR, A ABRASÃO E AO CORTE.**

**4ª camada: FORRO FABRICADO COM 100% DE MALHA DE LA DUPONT KEVLAR® DE 180 G/M².**

EN: 420:2003 + A1:2009.

EN. 659: 2003 + A1 2008

**NCM 42032900**



Produto com Certificado de Origem MERCOSUR





# CONJUNTO ROUPA FLORESTAL



Conjunto confeccionado com tecido retardante à chama, com reforços do mesmo material, garantindo maior durabilidade e proteção térmica. A vestimenta é ergonomicamente projetada para não limitar os movimentos naturais do corpo durante a execução das atividades, oferecendo conforto e mobilidade ao usuário.

O design moderno conta com diversas opções de bolsos, incluindo bolsos internos localizados nos braços do casaco. O ajuste é realizado por meio de alças nos punhos e no pescoço, além de suporte específico para porta-rádio, proporcionando maior praticidade operacional.

O fechamento frontal pode ser feito por zíper e/ou velcro, conforme a necessidade. O conjunto também conta com fitas refletivas de alta visibilidade, fabricadas 100% em aramida, posicionadas estrategicamente para permitir a visualização do profissional a partir de aeronaves, contribuindo para a segurança em operações aéreas.

A calça possui proteção adicional contra picadas de animais peçonhentos e reforço nos joelhos, garantindo maior resistência e proteção em áreas de vegetação densa e terrenos acidentados.

NCM 61013000  
**CONJUNTO**

| COD    | Tamanho |
|--------|---------|
| 200145 | P       |
| 200146 | M       |
| 200147 | G       |
| 200148 | GG      |
| 200144 | EG      |
| 200149 | EGG     |

NCM 61013000  
**MACACÃO**

| COD    | Tamanho |
|--------|---------|
| 200145 | P       |
| 200146 | M       |
| 200147 | G       |
| 200148 | GG      |
| 200144 | EG      |
| 200149 | EGG     |

ISO 15384:2018+A1:2021



EN 15614





# **ABAFADOR**

**Equipamento para combate  
ao fogo florestal.**



**Abafador de fogo, resistência a impactos. Ferramenta utilizada para combate à incêndios florestais, método por abafamento. - Cabo de Madeira Lisa, Encaixe do cabo em estrutura metálica pintado. Borracha Dimensões: Comprimento da Ferramenta com o cabo: 1,95 m Largura da Borracha: 30 cm Comprimento da Borracha: 50 cm Peso: 2Kg.**







# LANTERNA CAP-I



Lanterna intrinsecamente segura,



Prod. Cod. 1618  
N.C.M. 85131090  
Peso: 150 grs.

## Lanterna de mão à prova de explosão

A lanterna portátil à prova de explosão CAP I é projetada com três tipos de saída de luz para uso em ambientes de emergência ou industriais, e possui alto lúmen. Também foi bem testada para poder usar até 3mts subaquático e passou no teste de queda de 1m. Adequado para indústria naval, gás e petróleo.

- Usa Cree XP-G Power.
- Alto / Baixo / Flash / Desligado.
- Interruptor de controle magnético.
- Trava de segurança.
- Lente de alto impacto.
- O puxador impede a abertura da tocha em locais perigosos. - Design de válvula que ajuda a liberar o gás hidrogênio.



### Fixador Especial:

Protege a tampa da lâmpada evitando que os usuários troquem a bateria em locais perigosos.

### Botão de pressão:

Permite que os usuários operem funções facilmente.

### Trava de segurança:

Evita que os usuários atuem acidentalmente.

### Válvula:

Libera a pressão do gás no gabinete.

### Montagem do produto:

Remova a tampa da lente e a lâmpada para instalar e remover as baterias.

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| <b>Tamanho da bateria</b> | 4 x AA                   |
| <b>Fonte de luz</b>       | LED Cree XP-G2           |
| <b>Modo</b>               | Alto / Baixo / Desligado |
| <b>Tempo de execução</b>  | 6h até 13h               |
| <b>Peso</b>               | 250g                     |
| <b>Dimensão</b>           | 183 x 69 x 63 mm         |

## SUPORTE LANTERNA



Prod. Cod. 1618



# LANTERNA PET-I



Lanterna desenvolvida especialmente para uso em ambientes de risco, com certificação de segurança intrínseca e resistência à explosões.


Ideal para operações de resgate e combate a incêndios, garantindo alta confiabilidade em situações críticas.

## Especificações Técnicas:

- Peso: 250 g
- Código do Produto: 1616
- Tipo: Intrinsecamente segura / À prova de explosão

### Luz angular portátil à prova de explosão:

A lanterna de ângulo reto intrinsecamente segura é uma lanterna de ângulo reto de alto lúmens e classificação ATEX para ser usada na Zona 0 em locais de mineração. Ela é projetada com um gabinete compacto que pode ser usado em condições robustas e cabe perfeitamente no bolso do peito. O clipe de bolso / cinto traseiro de aço inoxidável permite o uso sem as mãos. O interruptor grande é fácil de operar mesmo com luvas. O parafuso de fixação na tampa inferior ajuda a evitar que as baterias sejam trocadas ou que a caixa seja aberta inadvertidamente em um ambiente perigoso.

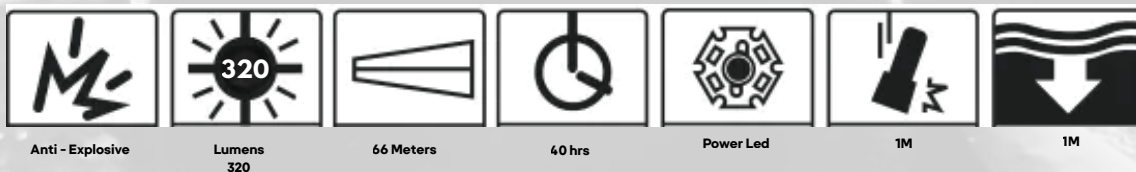

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Tamanho da bateria  | 4 x AA                   |
| Fonte de luz        | LED Cree XP-G2           |
| Modo                | Alto / Baixo / Desligado |
| Tempo de execução   | 6h até 13h               |
| Classificação de IP | IP54                     |
| Peso                | 250g                     |
| Dimensão            | 183 x 69 x 63 mm         |
| NCM                 | 85131090                 |

- Lanterna de mineração (aprovada ATEX / IECEx).

- À prova de segurança, projetado para combate a incêndios e uso em ambientes perigosos.

- Design de dissipador de calor sem ar para melhorar a dissipação de calor do LED.

- Com cinto / clipe de bolso inoxidável.

- Design de válvula ajuda a liberar o gás hidrogênio.

- Design do carro da bateria.



Produto com Certificado de Origem  
MERCOSUR





# EPR/SCBA

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO  
RESPIRATÓRIA

## EPR-SCBA CARBON 6.8 L.

**Peso** 4,8 kg

**Tamanho** Único

**NCM** 90.20.0090

### Norma

EN 136:1998 / 137:2006

**Prod. Cod / 667**  
Cilindro Fibra Carbono



# EPR / SCBA

## EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA

CILINDRO  
AÇO 6.0 L.



Peso : 6,8 kg.  
NCM: 90.20.0090



Prod. Cod. 200904 Cilindro Aço

Respirador de adução de ar com circuito aberto, funcionamento por demanda e pressão positiva, desenvolvido para uso em ambientes com deficiência de oxigênio ou presença de gases tóxicos, como em operações de combate a incêndios e resgates em atmosferas perigosas.

O equipamento é composto por uma peça tipo máscara facial inteira, confeccionada em borracha de silicone. O visor, em material rígido transparente, é fixado ao corpo da máscara por meio de uma armação plástica, com fixação através de parafusos metálicos.

Nas laterais do corpo da máscara, encontram-se pontos de fixação dos tirantes com sistema de ajuste rápido por meio de fivelas metálicas. Na parte inferior, há uma tira de nuca que serve de suporte adicional. A parte interna da peça possui uma mascarilha com sistema de bocal, equipada com duas válvulas de inalação, um diafragma de voz e, na parte inferior, uma válvula de exalação para pressão positiva.

O sistema de bocal apresenta um encaixe frontal tipo baioneta, no qual é acoplada a válvula de demanda automática. Esta válvula possui, em sua parte central, um botão para acionamento em caso de emergência e/ou travamento da saída de ar. Além disso, conta com uma saída lateral com conexão metálica para fixação da mangueira de média pressão. A outra extremidade da mangueira é conectada, por engate rápido, a uma das saídas do redutor de pressão. Na segunda saída do redutor de pressão — que é fixado ao suporte anatômico — está conectada outra mangueira com um manômetro dotado de escala. O redutor de pressão também abriga um dispositivo de alarme e um sistema de rosca com registro, utilizado para o acoplamento ao cilindro de ar respirável.

O cilindro pode ser confeccionado em aço leve, com volume de 6,0 litros e pressão de enchimento de 300 bar, ou em material composite, com volume de 6,8 litros e mesma pressão de 300 bar.


Opcionalmente, o equipamento pode ser equipado com um sistema “carona”, utilizando uma conexão tipo “Y” para permitir o acoplamento de uma segunda válvula de demanda e outra máscara facial inteira.

O suporte anatômico é composto por um conjunto de tiras ajustáveis para a fixação do cilindro. Em sua parte inferior, há um sistema almofadado preso a um cinto dotado de fivelas de ajuste rápido, oferecendo maior conforto e segurança durante o uso.

A autonomia média do equipamento, em condição de respiração normal, é de aproximadamente 35 a 45 minutos.





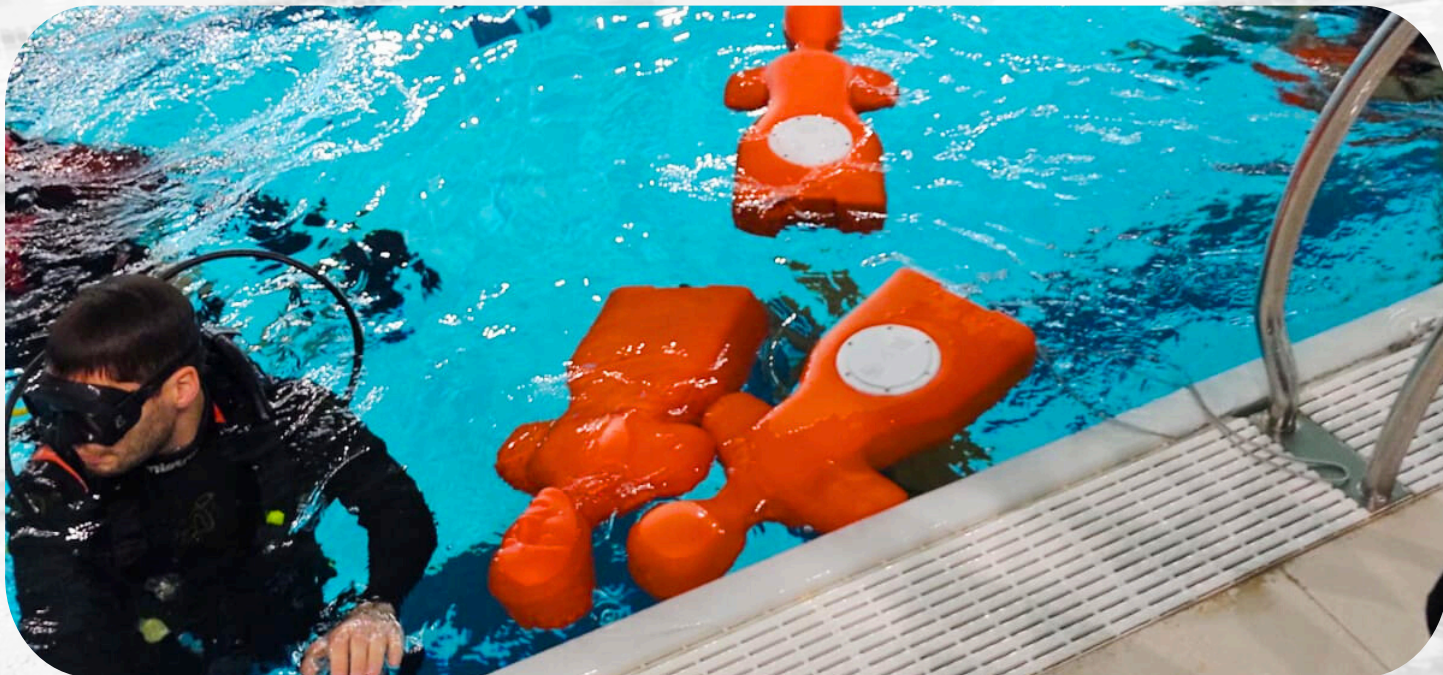

# Simulador

## Aquático

### Modelo carma



Boneco de simulação para treinamento de afogamento, construído em plástico rotomoldado, simulando o formato de um torax e cabeça de uma pessoa adulta.

Possui 2 orifícios com tampas tipo náutico com vedação para poder colocar o lastro (água) na parte interna e gerar o peso desejado, como também um compartimento com tampa para um lastro sólido e, assim, conseguir que ele fique submerso.

A cor externa é Laranja, com acabamento liso na superfície externa. O volume total é de 30 Litros e um peso vazio aproximado de 4 kg.



### DIMENÇÕES

Altura 98 cm.

Espessura 19 a 21 cm.

Ombros 40 cm.


Volume 30 lts .

Peso aprox. 3.8 kg.

NCM: 96.18.0000

Cód. 42



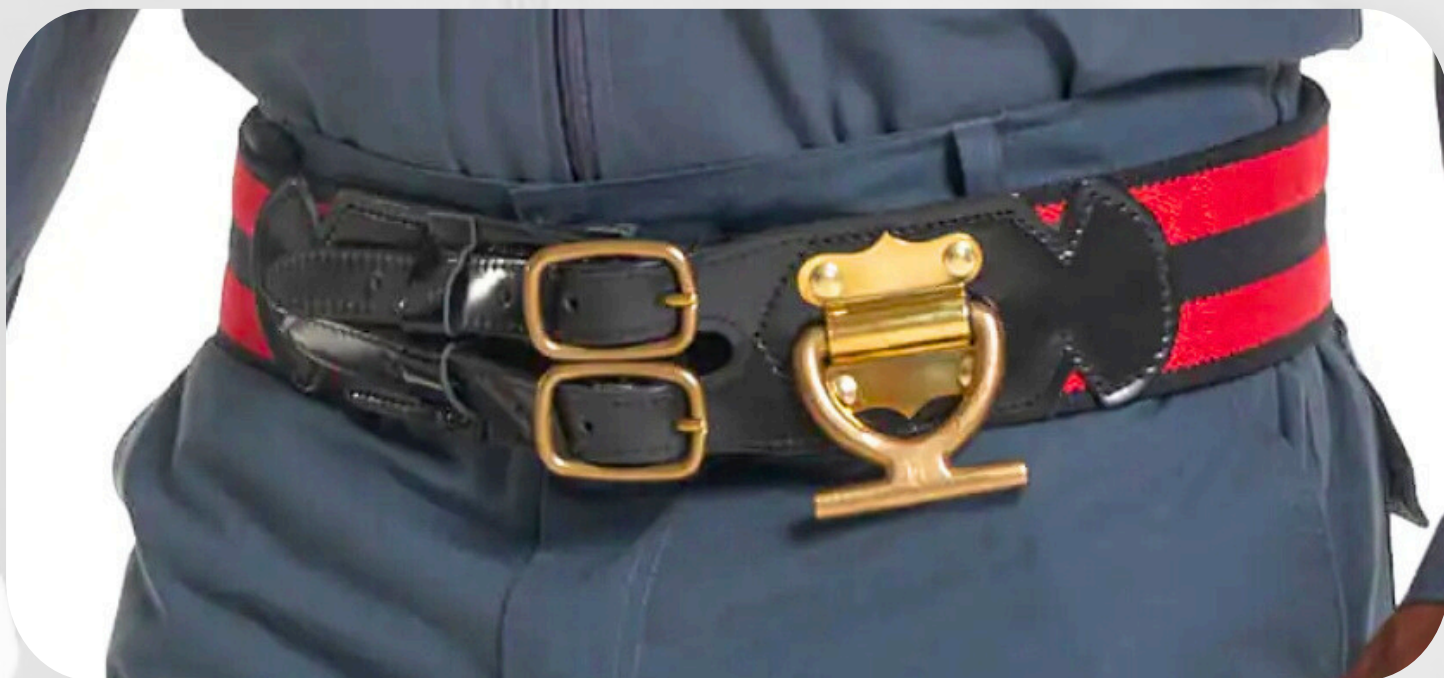

# Cinto para Bombeiro



Cód. 28 / Tam. 80 cm  
Cód. 29 / Tam. 85 cm  
Cód. 30 / Tam. 90 cm  
Cód. 31 / Tam. 95 cm  
Cód. 32 / Tam. 100 cm  
Cód. 33 / Tam. 105 cm  
Cód. 34 / Tam. 110 cm  
Cód. 35 / Tam. 115 cm  
Cód. 36 / Tam. 120 cm  
Cód. 37 / Tam. 125 cm  
Cód. 38 / Tam. 130 cm



## Material:

Ponteiras de regulagem em couro;  
Trava guia e fivelas em latão;  
Largura 70 mm;

## Peso Medio: 595 g

Fita de lona com espessura de 3,5 mm, forrado com lona 10;  
Tamanhos variáveis a cada 5cm;

NCM: 68129100




# Mochila Paramédico



NCM: 68129100

**Material:** Tecido Nylon Poli 900 com alças  
fita poliamida (tipo cinto de seg. carro)

**Fechamento:** Zíper nro 9  
(dentes grandes metálicos)



**Bolso  
s  
Later  
ais**



**Fita  
Refletiva**



Bolsos para guarda  
alças é Transformar a  
mochila em bolsa.

Peso: 2,450 kgrs.  
N.C.M.

Engate  
Rápido

**Bolsos  
Frontal com  
fecho e  
refletivo.**





# Mochila porta EPI para Bombeiro



**Material:** Tecido Nylon Poli 900 com alças fita poliamida (tipo cinto de seg. carro)

**Fechamento:** Zíper nro 9 (dentes grandes metálicos)

A Mochila Bombeiro Tipo Americano da CEPPO é uma opção prática e funcional para transportar seus E.P.I com segurança é muito estilo. Confeccionada com Tecido Nylon Poli 900, garante a durabilidade e robusteza do material, as características desta mochila são:

**Cor:** Vermelha com bordado símbolo de Bombeiro Internacional



## Medidas:

Altura: 40 cm

Largura: 37 cm

Comprimento: 72 cm

Capacidade: 102 litros capacidade interna

**COD:** 200909  
**NCM:** 42021220  
**Peso:** 2.200 g.



Produto com Certificado de Origem  
MERCOSUR



## DISTRIBUIDORES

**CEPPO**<sup>®</sup>  
Life Support

- 
- A white silhouette map of Central and South America is overlaid on a background image of a firefighter in full protective gear. The firefighter is wearing a yellow jacket, a helmet, and a breathing apparatus, and is holding a hose. The map has several red location pins placed across it, indicating distribution points in various countries. The background image shows the firefighter in a dark, smoky environment, possibly at a fire scene.
-  ARGENTINA
  -  BOLIVIA
  -  BRASIL
  -  CHILE
  -  COLOMBIA
  -  COSTA RICA
  -  ECUADOR
  -  EL SALVADOR
  -  ESTADOS UNIDOS
  -  GUATEMALA
  -  HONDURAS
  -  MEXICO
  -  NICARAGUA
  -  PARAGUAY
  -  PERU
  -  REPUBLICA DOMINICANA
  -  URUGUAI
  -  VENEZUELA

📍 Rua Ministro Adauto Lucio Cardoso N° 345, São José -ESTRELA RS - Brasil

🌐 [www.ceppo.com.br](http://www.ceppo.com.br) ✉ [ceppo@ceppo.com.br](mailto:ceppo@ceppo.com.br)

📱 [ceppolife](#) ☎ +55 51 2311-0911