

Catálogo
2025/2026



CEPPO®
Life Support

Empresa associada:





Capacete FIRE-STOP



O Capacete Fire-stop é a novidade para quem busca um capacete com excelente custo- benefício.



Garantia
Reposição de peças
Reposición de piezas
Spare parts

Certificações



Peso Liq.: 1.300 g.

C.A. : 49.217

NCM.: 65.06.1000

Certificação: NFPA 1971/2018



Cod. 124
Azul



Cod. 122
Branco



Cod. 125
Preto



Cod. 121
Amarelo



Cod. 120
Vermelho



Cod. 1681
Rosa



Cod. 123
Verde Limão

Capacete Fire-stop AMERICA (C/ Viseira tipo americana e frente)

EM LANÇAMENTO



Cod.
200985
Azul



Cod.
201149
Vermelho



Cod.
200751
Branco



Cod.
201020
Preto



Cod.
200764
Amarelo



Cod.
200753
Rosa



Cod.
201019
Verde-limão

Capacete FIRE-SOS



10
Anos
Años
Years

Garantia

Reposição de peças
Reposición de piezas
Spare parts

Peso Liq.: 1.800 g.
C.A. : 49.216
NCM.: 65.06.1000
Certificação: NFPA 1971/2018



Brasão



**Nosso
mascote!**

CAPACETE COM VISEIRA



Cod. 136
Vermelho



Cod. 334
Verde Limão



Cod. 1275
Amarelo



Cod. 875
Azul



Cod. 1074
Preto



Cod. 1181
Branco



Cod. 808
Rosa

CAPACETE COM ÓCULOS FIXOS



Cod. 200065
Vermelho



Cod. 200160
Verde Limão



Cod. 201354
Amarelo



Cod. 200745
Azul



Cod. 200746
Preto



Cod. 201402
Branco



Cod. 1212
Rosa

CAPACETE COM ÓCULOS REMOVÍVEIS



Cod. 327
Vermelho



Cod. 323
Verde Limão



Cod. 321
Amarelo



Cod. 322
Azul



Cod. 320
Preto



Cod. 325
Branco



Cod. 324
Rosa

CAPACETE COM ÓCULOS TIPO AMERICANO



Cod. 327
Vermelho



Cod. 323
Verde Limão



Cod. 321
Amarelo



Cod. 322
Azul



Cod. 320
Preto



Cod. 325
Branco



Cod. 324
Rosa



Capacete Florestal FORCE I



O Capacete FORCE I é a novidade

para quem busca um capacete leve, confortável, seguro e com um excelente custo-benefício.



Design:

C.A. :
49.215

NCM.:
65.06.1000

Certificação:
NFPA 1971/2018



MODELO COM
ÓCULOS FIXOS.



MODELO COM
ÓCULOS
REMOVÍVEIS.



MODELO
SEM ÓCULOS

COD: COM ÓCULOS FIXO



Preto
Cod. 332



Amarelo
Cod. 333



Azul
Cod. 338



Verde Limão
Cod. 335



Branco
Cod. 337



Vermelho
Cod. 336



Rosa
Cod. 1337

COD: COM ÓCULOS REMOVÍVEIS



Preto
Cod. 201268



Amarelo
Cod. 201015



Azul
Cod. 1222



Verde Limão
Cod. 200371



Branco
Cod. 200370



Vermelho
Cod. 200372



Rosa
Cod. 127

COD: SEM ÓCULOS



Preto
Cod. 201275



Amarelo
Cod. 200637



Azul
Cod. 200689



Verde Limão
Cod. 1238



Branco
Cod. 516



Vermelho
Cod. 631



Rosa
Cod. 200516

ÓCULOS Ampla Visão AV-II



NCM.:
90.04.9020
P
12e0sgo:.

C.A. :
51.310



Cod. 1393

Oculo Ampla visão
preto removível



Cod. 1279

Oculo Ampla visão
vermelho removível



Cod. 2601

Oculo Ampla
visão fixo

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Óculos de segurança, modelo ampla visão, constituídos de armação confeccionada em uma única peça flexível, com ventilação indireta composta de dez canais localizados na parte superior e dez na parte inferior da armação e visor de policarbonato incolor.

O ajuste na face do usuário é feito por meio de um tirante elástico, com ajuste de tamanho por meio de fivela plástica.

Os óculos cobrem toda a região em torno dos olhos usuário.

INDICAÇÕES DE USO:

- Proteção dos olhos contra partículas volantes.
- Proteção dos olhos contra radiação ultravioleta.



Bota Fire-Fly25 Florestal



Peso Liq.: 1.900 g . (Nro. 40)
Norma Técnica EN 15090/2012
NCM 64.05.9000

FABRICAÇÕES

Cód. Produto	Sistema Brasileiro	Mercosur	Sistema Americano (EUA)	Sistema Europeu (EUR)	Centímetros
200093	35	36	4	37	24
200094	36	37	5	38	24,5
200095	37	38	6 / 6,5	39	25
200096	38	39	7 / 7,5	40	25,2
200097	39	40	8 / 8,5	41	26
200098	40	41	9	42	26,6
200099	41	42	9,5	43	27,3
200100	42	43	10,5 / 11	44	28
200101	43	44	11,5	45	28,6
200102	44	45	12	46	29,3
200103	45	46	13	47	29,9
200124	46	47	14	48	30,9



Produto com Certificado de Origem
MERCOSUR

Bota Fire Fly24



CABEDAL

Confeccionado em couro bovino integral hidrofugado com proteções antichamas. Colarinho em couro camurça hidrofugado e antichamas, com enchimento em espuma de poliuretano bi densidade. Cabedal estruturado com polímero de célula aberta dublado com não tecido de 1,5mm para isolamento térmico e tela estrutural nos canos para melhor conforto, estrutura aparência semi-fosca, nacor preta.

FORRAÇÃO INTERNA: Forro interno 100% impermeável e respirável, composto de três camadas, sendo a primeira em tecido poliéster, resistente a abrasão e ao envelhecimento, com tratamento hidrofílico para absorver e dispersar rapidamente o vapor da umidade, tratado com produto com ação bactericida e fungicida, a segunda camada de não tecido de 100% PES que permite a contínua condução da umidade e do calor interno, e a terceira camada composta é membrana hidrofílica 100% impermeável à água e respirável. Fechamento do forro interno feito com costura termo selada de 0,20mm de espessura e 22mm de largura. Sistema com pelo menos 75% do cano da bota.

COSTURAS:

Costuras simples ou duplas conforme a necessidade, feitas com linhas de kevlar em meta-aramida/ para-aramida com tratamento retardante de chamas.

REFLETIVOS:

Sistema tridimensional fluorescente antichamas, sendo uma peça em formato boomerang laterais e uma peça em formato de triângulo equilátero na traseira do cano superior de canto do pé.

ALÇAS:

Sistema calce rápido, 2 alças laterais em couro hidro fugado antichama.

SOLADO:

Monodensidade com proteção externa do bico sobrepondo ao couro de gáspea, composição em borracha nitrílica, com resistência a altas temperaturas e resistência antiestática, frisos (relevos) no enfrasque, visando maior estabilidade ao subir escadas e descidas por cordas (fast rape), solado vulcânico a frio diretamente no cabedal.

BIQUEIRA

Biqueira em material composite (composto polímero) multcompactado em carbono resistente ao impacto e à compressão.

CONTRAFORTE:

Confeccionado em material termoplástico de alta durabilidade e resistência, constituído por uma lâmina de resina polimérica, contendo adesivos granulados ativados por calor e pressão, reforçada por uma tela de poliéster com espessura de 1,8 milímetros.

PALMILHA DE MONTAGEM:

Constituída em multicamadas de resina com manta de poliamida antiperfurado não metálico com espessura de 2,5mm flexível. A medida da palmilha de montagem cobre toda a extremidade na base da bota para maior proteção no cabedal por sistema de montagem.

A base da palmilha de montagem de isolamento térmico, construído em bolha com célula em ar revestido em papel alumínio, proporciona maior conforto e proteção ao calor induzido.

PALMILHA DE CONFORTO:

Palmilha de conforto moldada em etileno-acetato de vinil, (eva), revestida em tecido de poliéster, com componentes bactericidas, fungicidas e de redução de odores.

ALTURA MEIA DO CANO: medida interna padrão: 300mm a partir do solo.



Produto com Certificado de Origem
MERCOSUR

Bota

Fire-Fly24



Peso Liq:	2300g
Norma Técnica:	EN 15090
Tamanho	35 a 46
NCM	64.05.9000



Producto con Certificado de Origen.

Composição em borracha nitrílica com resistência a altas temperaturas e resistência antiestática.

NUMERAÇÕES FABRICADAS

Cód. Produto	Sistema Brasileiro	Sistema mercosur	Sistema Americano (EUA)	Sistema Europeu (EUR)	Centímetros
999	35	36	5,5	37	23
1000	36	37	6,5	38	23,5
1002	37	38	7	39	24,5
1003	38	39	8	40	25,5
1004	39	40	9	41	26
1005	40	41	9,5	42	27
1007	41	42	10,5	43	27,5
1008	42	43	11	44	28,5
1009	43	44	12	45	29,5
1010	44	45	12,5	46	30
1011	45	46	13,5	47	30,5
1012	46	47	14,5	48	31





Balaclava




Cod. 200542
Balaclava cor Preta



Cod. 319
Balaclava cor Branco



Confeccionada em malha de meta-aramida. Total proteção para cabeça e pescoço

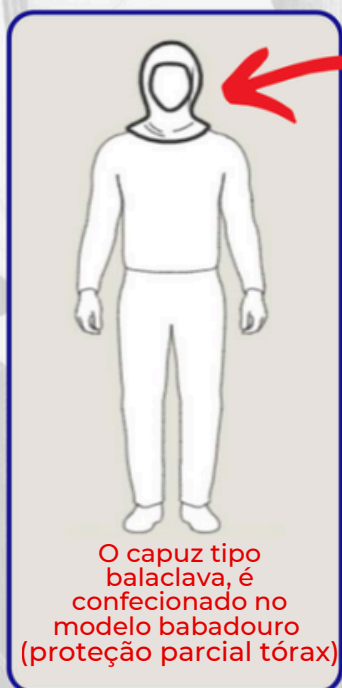

Peso Liq.:	100 g
CA:	47.084
Tamanho	Único
Norma:	EN 13.911
NCM	65.05.0029

MALHA:

Tipo suedine com 100% de meta-aramida, com aproximadamente 260 a 300 gr/m², semi fechada, com elasticidade média, conforme determina na certificação da norma EM 13.911:2004; Norma EN 13.911:2004,4; Abertura facial para se ajustar à máscara de respiração para qual foi desenvolvido. O capuz possui aba para criar uma interface com a vestimenta.

Ajuste na cabeça confeccionado em material elástico; produzido em 4 painéis, dois painéis laterais com a mesma largura e comprimentos, dois painéis sendo um inferior frontal e outro posterior, visualizando de frente, com mínimo de 80mm, máximo de 100mm de largura, deixando o capuz com menor pressão a cabeça.

Os fechamentos são feitos com tipo fatlock, que deixa costura planas, para não causar incomodo facial e com resistência necessária conforme norma EN ISO 13938-1:1999; norma ISO 15025-2000; Norma EN ISO 13938-1:1999.

MEDIDAS:

As medidas do capuz possuem uma aba suficiente para ajustar com facilidade a cabeça, com malha antichama elástica, altura do capuz (Para Auxiliar no sentido) 440mm, a abertura facial do capuz (visão) tem aproximadamente em qualquer direção de 80mm a 100mm, Circunferência na base: 840mm, Circunferência na cabeça altura superior: 380mm, Circunferência na altura pescoço: 600mm;

Luva

Estructural Fire II



COD	Tamanho
351	06 - PP
474	07 - P
899	08 - M
844	09 - G
745	10 - GG
611	11 - EGG
200038	12 - EGGG



Você sempre quis uma luva com boa proteção térmica e conforto ao mesmo tempo, não é?

Nós sabemos disso.

É por isso que desenvolvemos a Luva FireFlex: projetada para aqueles que arriscam a vida no fogo sem abrir mão de flexibilidade e conforto! Fabricada em quatro camadas, a FireFlex pode ser utilizada no combate a incêndios estruturais, incêndios florestais e operações variadas de resgate. Sua camada externa em 100% couro bovino resiste à altas temperaturas. O punho elástico em Kevlar, com reforço arterial também em couro bovino, garante um ajuste simples e rápido. A luva conta ainda com uma faixa refletiva antichama para melhor visualização, costuras em Kevlar, prendedor embutido e reforço entre o polegar e o indicador.



TAMANHO	6	7	8	9	10	11
Comprimento (mm)	260	270	280	290	305	315

1ª camada: COURO BOVINO DE ALTA QUALIDADE, com reforço na palma da mão.

2ª camada: BARREIRA IMPERMEÁVEL E RESPIRÁVEL.

3ª camada: FELTRO NÃO TECIDO DUPONT KEVLAR® COM 250 G/M² QUE AUMENTA A RESISTÊNCIA AO CALOR, A ABRASÃO E AO CORTE.

4ª camada: FORRO FABRICADO COM 100% DE MALHA DE LÃ DUPONT KEVLAR® DE 180 G/M².

EN: 420:2003 + A1:2009.
EN. 659: 2003 + A1 2008
NCM 42032900



Produto com Certificado de Origem MERCOSUR



CONJUNTO

FRLORESTUALPA



Conjunto confeccionado com tecido retardante à chama, com reforços do mesmo material, garantindo maior durabilidade e pergoootençoãmocatmAé vremstinmitécén eata.

projetada para não limitar os movimentos naturais do corpo durante a execução das atividades, oferecendo conforto e mobilidade ao usuário.

O design moderno conta com diversas opções de bolsos, incluindo bolsos internos localizados nos braços do casaco. O ajuste é realizado por meio de alças nos punhos e no pescoço, além de suporte específico para porta-rádio, proporcionando maior praticidade operacional.

O fechamento frontal pode ser feito por zíper e/ou velcro, conforme a necessidade. O conjunto também conta com fitas refletivas de alta visibilidade, fabricadas 100% em aramida, posicionadas estrategicamente para permitir a visualização do profissional a partir de aeronaves, contribuindo para a segurança em operações aéreas.

A calça possui proteção adicional contra picadas de animais peçonhentos e reforço nos joelhos, garantindo maior resistência e proteção em áreas de vegetação densa e terrenos acidentados.

NCM 61013000

CONJUNTO

COD	Tamanho
200145	P
200146	M
200147	G
200148	GG
200144	EG
200149	EGG

NCM 61013000

MACACÃO

COD	Tamanho
200145	P
200146	M
200147	G
200148	GG
200144	EG
200149	EGG

ISO 15384:2018+A1:2021



EN 15614



ROUPA

CONJUNTO DE ROUPA COMBATE INCÊNDIO ESTRUTURAL



CA: 46.117

NCM 61013000



EN 469 :2005



NÍVEL DE DESEMPENHO

Xf - Transferência de calor por chama
Xr - Transferência de calor por radiação
Y - Resistência à penetração de água
Z - Resistência ao vapor de água
C.A. 46.117

Conjunto composto confeccionado com tecido externo de 210 g/m²- 93% de meta amarela, 5% de para amarela e 2% de fibra antiestáticas, acabamento em Rip Stop, tratamento repelente a água, óleo e ácido. Barreira de umidade de 120 g/m² compo por feltro 100% amarela laminado com filme respirável de PTFE. Barreira térmica de 205 g/ m² formada por feltro agulhad 100% amarela costurado em matelassê com tecido 50% amarela / 50% viscose antichama. Faixa refletiva no tórax e nas mang com 50mm à 75mm na cor amarelo/prata, reforço no cotovelo em malha de amarela com revestimento de silicone anticham fechamento frontal com zíper e velcro, bolso para rádio, porta lanterna com passante e dois bolsos inferiores com tamp Oferece proteção contra chamas e calor na aproximação em combate a incêndio.

Código	Roupa	Tamanho
200475	Conj. Roupa Bombeiro GOLD	Tam.P
200476	Conj. Roupa Bombeiro GOLD	Tam. M
200543	Conj. Roupa Bombeiro GOLD	Tam. G
200477	Conj. Roupa Bombeiro GOLD	Tam. GG

Código	Roupa	Tamanho
1407	Roupa Bombeiro PRETA	Tam.P
1429	Roupa Bombeiro PRETA	Tam. M
541	Roupa Bombeiro PRETA	Tam. G
1173	Roupa Bombeiro PRETA	Tam. GG



LANTERNA CAP-I



Lanterna intrinsecamente segura,
Prod. Cod. 1618
N.C.M. 85131090
Peso: 150 grs.

Lanterna de mão à prova de explosão

A lanterna portátil à prova de explosão CAP I é projetada com três tipos de saída de luz para uso em ambientes de emergência ou industriais, e possui alto lúmen. Também foi bem testada para poder usar até 3mts subaquático e passou no teste de queda de 1m. Adequado para indústria naval, gás e petróleo.

- Usa Cree XP-G Power.
- Alto / Baixo / Flash / Desligado.
- Interruptor de controle magnético.
- Trava de segurança.
- Lente de alto impacto.
- O puxador impede a abertura da tocha em locais perigosos.
- Design de válvula que ajuda a liberar o gás hidrogênio.

Fixador Especial:

Protege a tampa da lâmpada evitando que os usuários troquem a bateria em locais perigosos.

Botão de pressão:

Permite que os usuários operem funções facilmente.

Trava de segurança:

Evita que os usuários atuem acidentalmente.

Válvula:

Libera a pressão do gás no gabinete.

Montagem do produto:

Remova a tampa da lente e a lâmpada para instalar e remover as baterias.

Tamanho da bateria 4 x AA

Fonte de luz LED Cree XP-G2

Modo Alto / Baixo / Desligado

Tempo de execução 6h até 13h

Peso 250g

Dimensão 183 x 69 x 63 mm



SUPORTE LANTERNA



Prod. Cod. 1618



EPR

**EQUIPAMENT
O DE**

oção

Prod.Cod / 667

Cilindro Fibra Carbono

Peso 4,8 kg

Tamanho Único

Volume de 6.8 litros

NCM 90.20.0090

Norma EN136:1998 / 137:2006



**EPR-SCBA
CARBON 3.0 L.**

Prod.Cod / 1149

Cilindro FibraCarbono



**EPR-SCBA
CARBON 9.0 L.**

Prod. Cod / 1473

Cilindro 9 L. Fibra Carbono

EPR EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA



EPR-SCBA
AÇO 6.0 L.



Peso : 6,8 kg.
NCM: 90.20.0090



Prod. Cod. 200904 Cilindro Aço

Respirador de adução de ar com circuito aberto, funcionamento por demanda e pressão positiva, desenvolvido para uso em ambientes com deficiência de oxigênio ou presença de gases tóxicos, como em operações de combate a incêndios e resgate em atmosferas perigosas.

O equipamento é composto por uma peça tipo máscara facial inteira, confeccionada em borracha de silicone. O visor, e material rígido transparente, é fixado ao corpo da máscara por meio de uma armação plástica, com fixação através de parafusos metálicos.

Nas laterais do corpo da máscara, encontram-se pontos de fixação dos tirantes com sistema de ajuste rápido por meio de fivelas metálicas. Na parte inferior, há uma tira de nuca que serve de suporte adicional. A parte interna da peça possui um mascarilha com sistema de bocal, equipada com duas válvulas de inalação, um diafragma de voz e, na parte inferior, uma válvula de exalação para pressão positiva.

O sistema de bocal apresenta um encaixe frontal tipo baioneta, no qual é acoplada a válvula de demanda automática. Esta válvula possui, em sua parte central, um botão para acionamento em caso de emergência e/ou travamento da saída de ar. Além disso, conta com uma saída lateral com conexão metálica para fixação da mangueira de média pressão. A outra extremidade da mangueira é conectada, por engate rápido, a uma das saídas do redutor de pressão.

Na segunda saída do redutor de pressão — que é fixado ao suporte anatômico — está conectada outra mangueira com um manômetro dotado de escala. O redutor de pressão também abriga um dispositivo de alarme e um sistema de rosca com registro, utilizado para o acoplamento ao cilindro de ar respirável.


O cilindro pode ser confeccionado em aço leve, com volume de 6,0 litros e pressão de enchimento de 300 bar, ou em material composto, com volume de 6,8 litros e mesma pressão de 300 bar.

Opcionalmente, o equipamento pode ser equipado com um sistema “carona”, utilizando uma conexão tipo “Y” para permitir acoplamento de uma segunda válvula de demanda e outra máscara facial inteira.

O suporte anatômico é composto por um conjunto de tiras ajustáveis para a fixação do cilindro. Em sua parte inferior, há um sistema almofadado preso a um cinto dotado de fivelas de ajuste rápido, oferecendo maior conforto e segurança durante o uso.

A autonomia média do equipamento, em condição de respiração normal, é de aproximadamente 35 a 45 minutos.



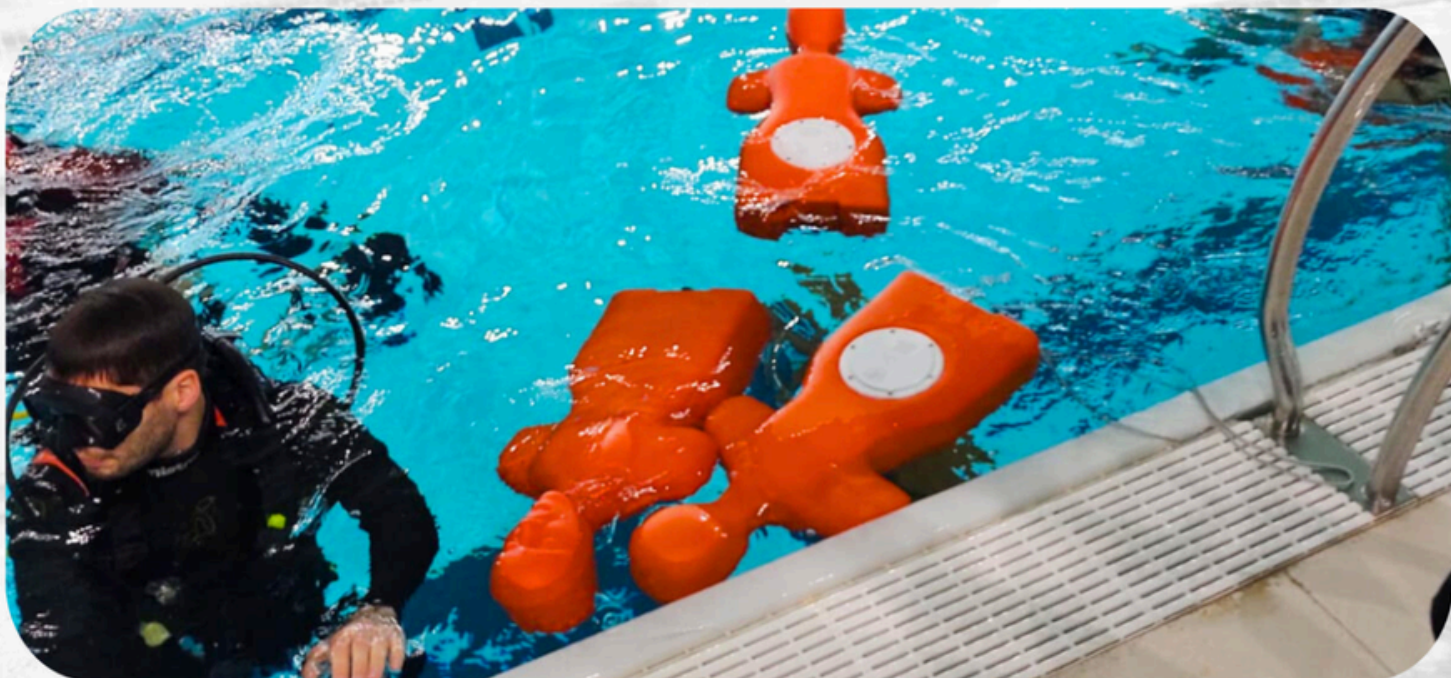

Simulador Aquático Modelo carma



Boneco de simulação para treinamento de afogamento, construído em plástico rotomoldado, simulando o formato de um torax e cabeça de uma pessoa adulta.

Possui 2 orifícios com tampas tipo náutico com vedação para poder colocar o lastro (água) na parte interna e gerar o peso desejado, como também um compartimento com tampa para um lastro sólido e, assim, conseguir que ele fique submerso.

A cor externa é Laranja, com acabamento liso na superfície externa. O volume total é de 30 Litros e um peso vazio aproximado de 4 kg.



DIMENÇÕES

Altura 98 cm.


Espessura 19 a 21 cm.

040m Vborolusm e 30 ltsc m..

Peso aprox. 3.8 kg.

NCM: 96.18.0000

Cód. 42

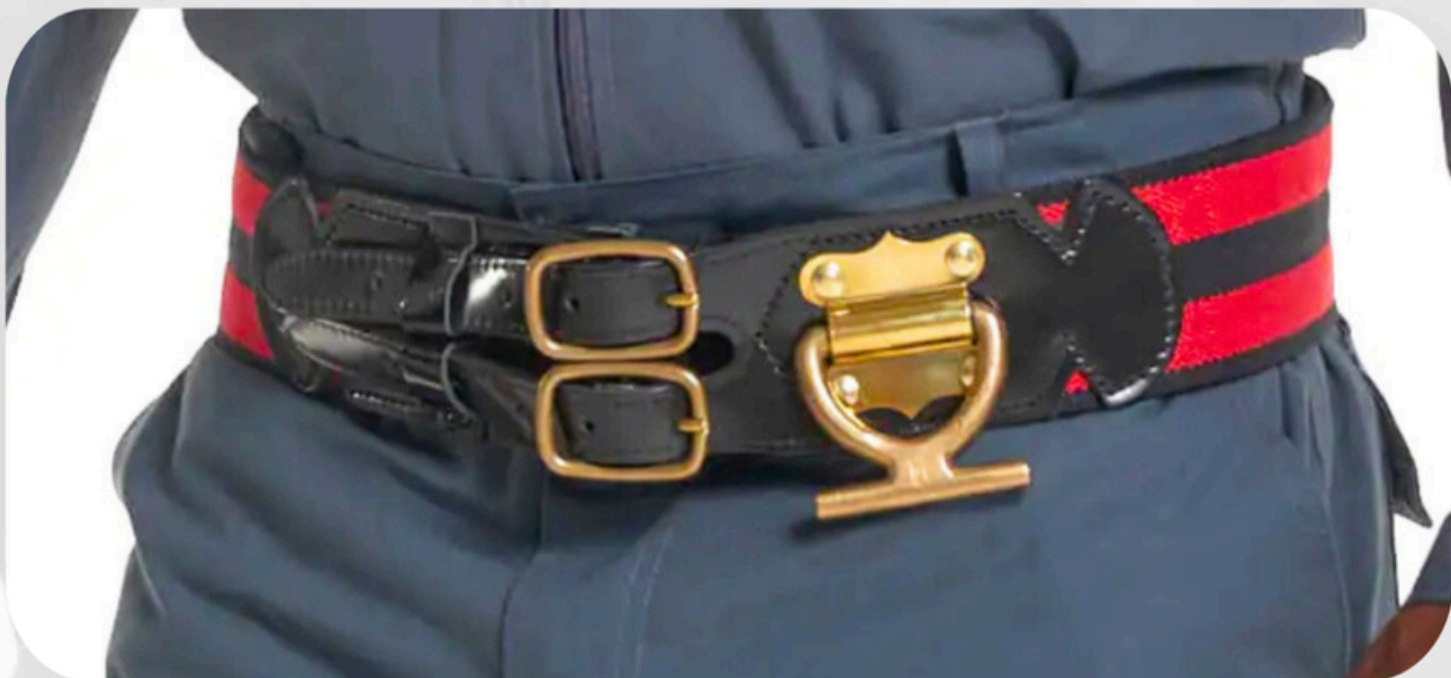

cinto bombeiro



Cód. 28 / Tam. 80 cm
 Cód. 29 / Tam. 85 cm
 Cód. 30 / Tam. 90 cm
 Cód. 31 / Tam. 95 cm
 Cód. 32 / Tam. 100 cm
 Cód. 33 / Tam. 105 cm
 Cód. 34 / Tam. 110 cm
 Cód. 35 / Tam. 115 cm
 Cód. 36 / Tam. 120 cm
 Cód. 37 / Tam. 125 cm
 Cód. 38 / Tam. 130 cm



Material:

Ponteiras de regulagem em couro;
 Trava guia e fivelas em latão;
 Largura 70 mm;

Peso Medio: 595 g

Fitadelonacom espessura de 3,5 mm, forrado com lona 10;
 Tamanhos variáveis a cada 5cm;

NCM: 68129100

Mochila porta EPI para Bombeiro



Material: Tecido Nylon Poli 900 com alças fita poliamida (tipo cinto de seg. carro)

Fechamento: Zíper nro 9 (dentes grandes metálicos)

A Mochila Bombeiro Tipo Americano da CEPPO é uma opção prática e funcional para transportar seus E.P.I com segurança é muito estilo. Confeccionada com Tecido Nylon Poli 900, garante a durabilidade e robusteza do material, as características desta mochila são:

Cor: Vermelha com bordado símbolo de Bombeiro Internacional



Medidas:

Altura: 40 cm

Largura: 37 cm

Comprimento: 72 cm

Capacidade: 102 litros capacidade interna

COD: 200909

NCM: 42021220

Peso: 2.200 g.



DISTRIBUIDORES

CEPPO[®]
Life Support

- 
- A white map of Central and South America is overlaid on a background image of a firefighter in full protective gear. The map features several red location pins indicating distribution points across various countries. The firefighter is positioned on the right side of the frame, facing away from the viewer, with smoke in the background.
-  ARGENTINA
 -  BOLIVIA
 -  BRASIL
 -  CHILE
 -  COLOMBIA
 -  COSTA RICA
 -  ECUADOR
 -  EL SALVADOR
 -  ESTADOS UNIDOS
 -  GUATEMALA
 -  HONDURAS
 -  MEXICO
 -  NICARAGUA
 -  PARAGUAY
 -  PERU
 -  REPUBLICA DOMINICANA
 -  URUGUAI
 -  VENEZUELA

Rua Ministro Adauto Lucio Cardoso N° 345, são-josé -ESTRELA RS -
Brasil

 www.ceppo.com.br  ceppo@ceppo.com.br
  [ceppolife](#)  +55 51 2311-0911